

GARANTIA

5

ANOS

REI dos
IMPLEMENTOS

LOPAC
Garantia de Fábrica

CAMINHÃO CAÇAMBA

6-7 m³, 8-9 m³ e 12-14 m³.



(62) 99579-6227



comercial@lopac.com.br




www.lopac.com.br

REI dos
IMPLEMENTOS

LOPAC
Garantia de Fábrica



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

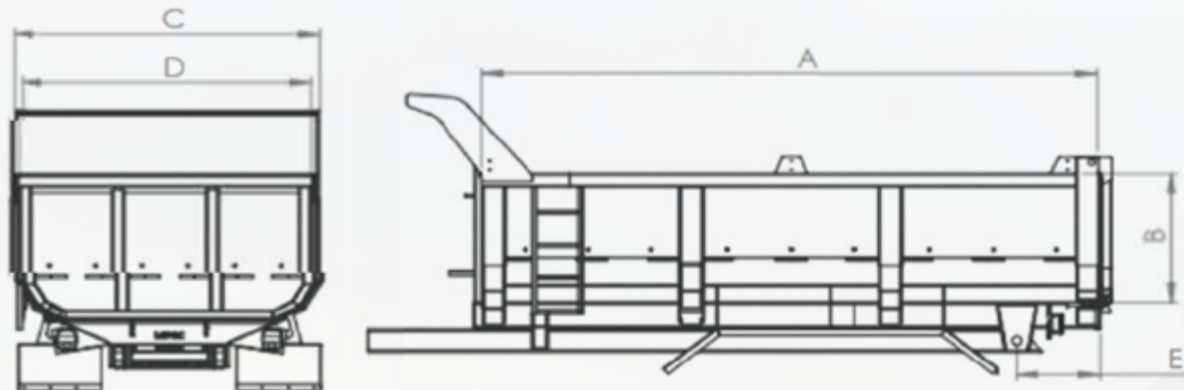

VOLUME	A	B	C	D	E	ACIONAMENTO	COLUNA
6 m ³ -8 m ³	3995	755-955	2410	2300	600	DIRETO	4x2
7 m ³ -9 m ³	3995	805-1005	2410	2300	600	DIRETO	4x2
8 m ³ -10 m ³	3850	970-1220	2410	2300	650	FRONTAL	4x2
12 m ³ -14 m ³	4900	1120-1320	2440	2310	650	DIRETO	6x2/6x4
12 m ³ -14 m ³	4900	1120-1300	2410	2301	690	FRONTAL	6x2/6x4



Aplicação

- Transporte de areia, britas e similares.

Acoplamento

- Caminhões 4x2, 6x2 ou 6x4

Caixa de carga

- Capacidade volumétrica conforme modelo.
- Revestimento lateral chapa 8 (4,25 mm).
- Assoalho chapa 1/4" (6,35 mm).
- Colunas laterais perfil vertical.
- Perfil na porta traseira reforçado.
- Fixação ao chassi do caminhão através de cadeirinhas e parafusos 7/8".
- Suporte para estepe frontal.

Sistema Hidráulico

- Cilindro inferior 01 ou 02, conforme modelo.
- Reservatório hidráulico central.

Sistema Elétrico

- Lanternas traseiras do próprio caminhão.
- Lanternas de sinalização lateral.

Pintura

- Superfície metálica preparada com prime.
- Tinta PU automotiva.

Itens de série

- Reservatório plástico para água de 25 litros.
- Parachoque fixo.
- Paralamas e parabarro polímeros.

Opcionais

- Tampa traseira abertura lateral.
- Caixa de ferramenta.

